



ТЕКОМ
ЛІЗИНГ

Сабанєєв міст, 5/7, офіс 1
м. Одеса, 65082, Україна
тел.: +38 048 784-73-47
+38 048 784-73-48
www.tekom-lease.com.ua

Sabanieiev bridge, 5/7, office 1
Odesa, 65082, Ukraine
tel +38 048 784-73-47
+38 048 784-73-48

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ КРАНА

Основные характеристики крана:*

Грузоподъемность подъема, т (промежуточная на канатах)	40,0
грузоподъемность при максимальном вылете, т	8,0
максимальный грузовой момент, кН·м (тс·м)	1178,0 (120,0)
высота подъема максимальная, м	12,1
высота подъема при максимальном вылете, м	4,5
глубина опускания максимальная, м	10,0
вылет при максимальной грузоподъемности, м	2,0
вылет минимальный, м	2,0
вылет максимальный, м	
- проектный	8,2
- рабочий	8,5

*Указываются данные для основной стрелы (стрела минимальной рабочей длины), противовес 0 т

ШАССИ

Тип шасси, марка, модель	Автомобиль TATARA T158
Номер шасси	TNU8P5R44JK002303
Тип двигателя	РАССАР МХ340U3 / дизельный EURO 5 жидкостное охлаждение, рядный, 3 турбонаддувом, V – 12 902 см ³ 340 кВт / 1 500-1900 об. в мин.
Тип трансмиссии	механическая
Топливная система	подогрев фильтра, бак Adblue 45 л
Вместимость топливного бака, л	260

ТОВ «ТЕКОМ-Лізинг»
Свідоцтво платника ПДВ №100092365 ІНН 335094615530
ЄДРПОУ 33509465
IBAN: UA13328209000026508311429701
в Акціонерному банку «Південний»
Юридична адреса: 65006, м. Одеса, вул. Вапняна, 54а

Колесная формула	8×8
Система рулевого управления	Гидроусилитель, регулируемая рулевая колонка
Система торможения	пневматическая, двухконтурная, действующая на колеса всех осей
Типоразмер шин	Continental 385/65R22.5 (1,2 ось) Continental 315/80R22.5 (3,4 ось)
Дорожный просвет минимальный, мм	360
Расход топлива на 100 км, л	42
Кабина	<ul style="list-style-type: none"> - панорамное лобовое стекло - сиденье водителя на пневмоподвеске - автомагнитола, кондиционер, автономный обогреватель кабины - цифровой тахограф для двух водителей - 2 проблесковых маячка на крыше кабины
Передние мосты	Управляемые, ведущие, с качающимися осями, с подключаемым приводом, осевые дифференциалы с блокировкой, подвеска на пневмобаллонах с гидравлическими амортизаторами
Задние мосты	Ведущие с качающимися осями, с подключаемым приводом, осевые дифференциалы с блокировкой, подвеска на пневмобаллонах и крученых пружинах с гидравлическими амортизаторами
Полная масса, макс.	33 500 кг
Изготовитель	TATRA TRUCKS a. s.

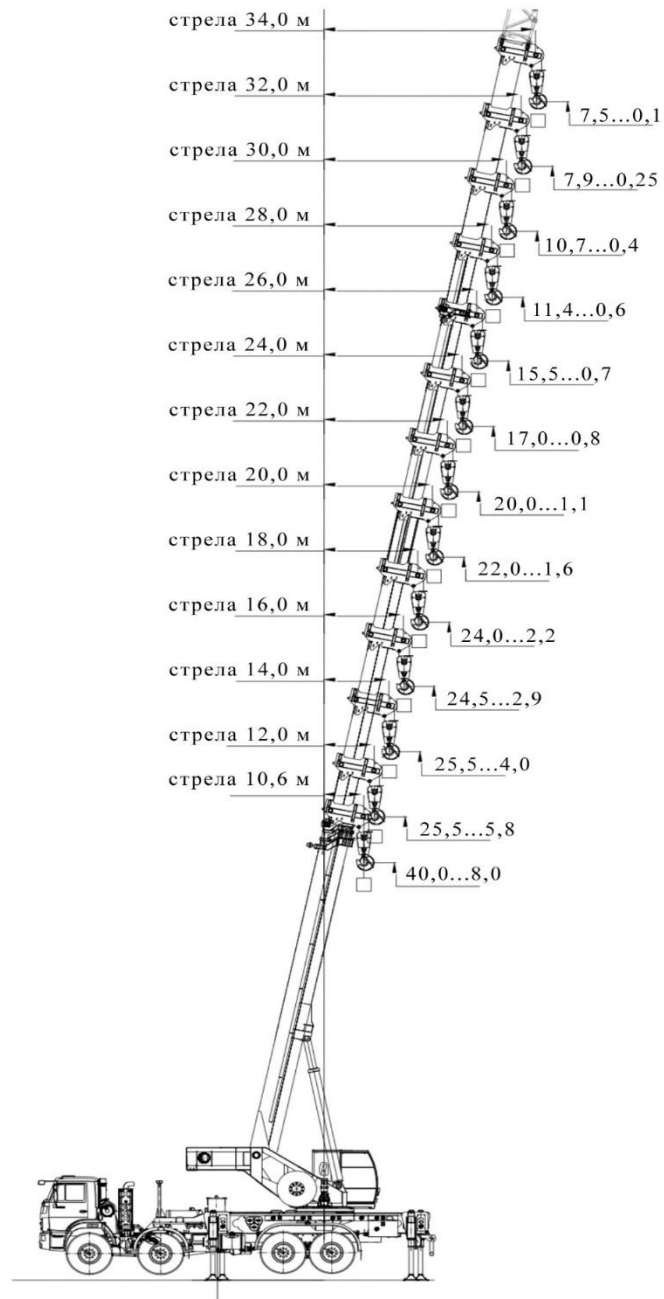


Рис.1 Общий вид крана в рабочем положении с грузом

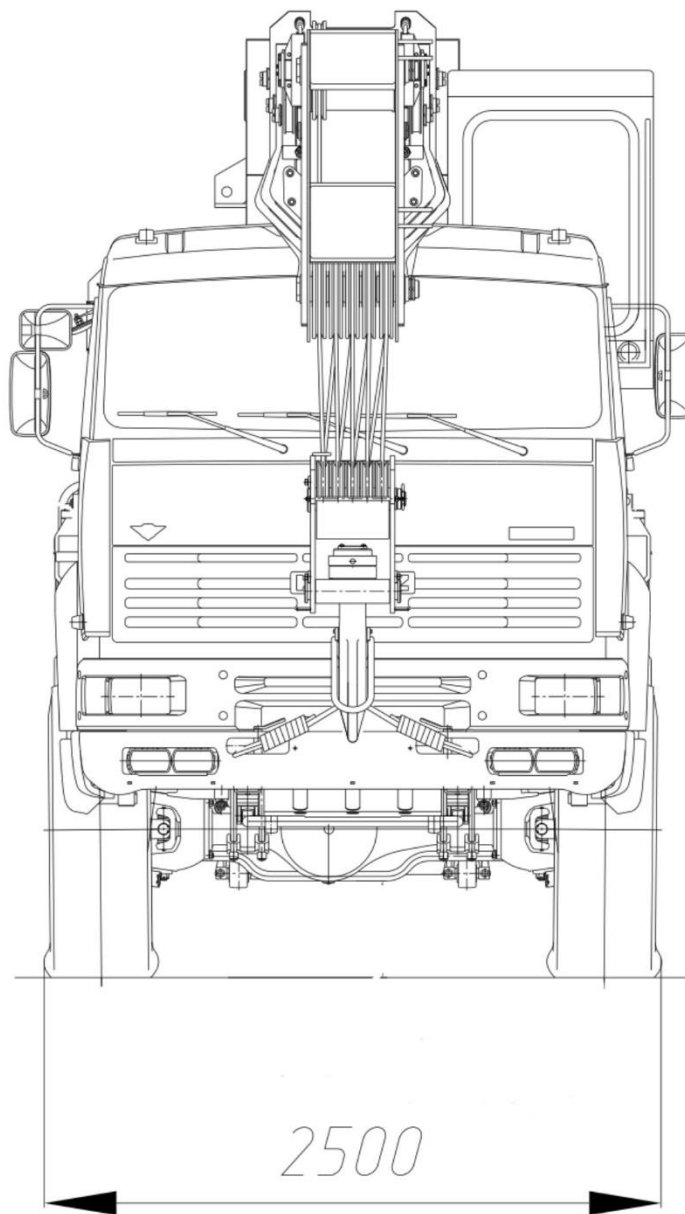


Рис. 3 Общий вид крана (вид спереди)

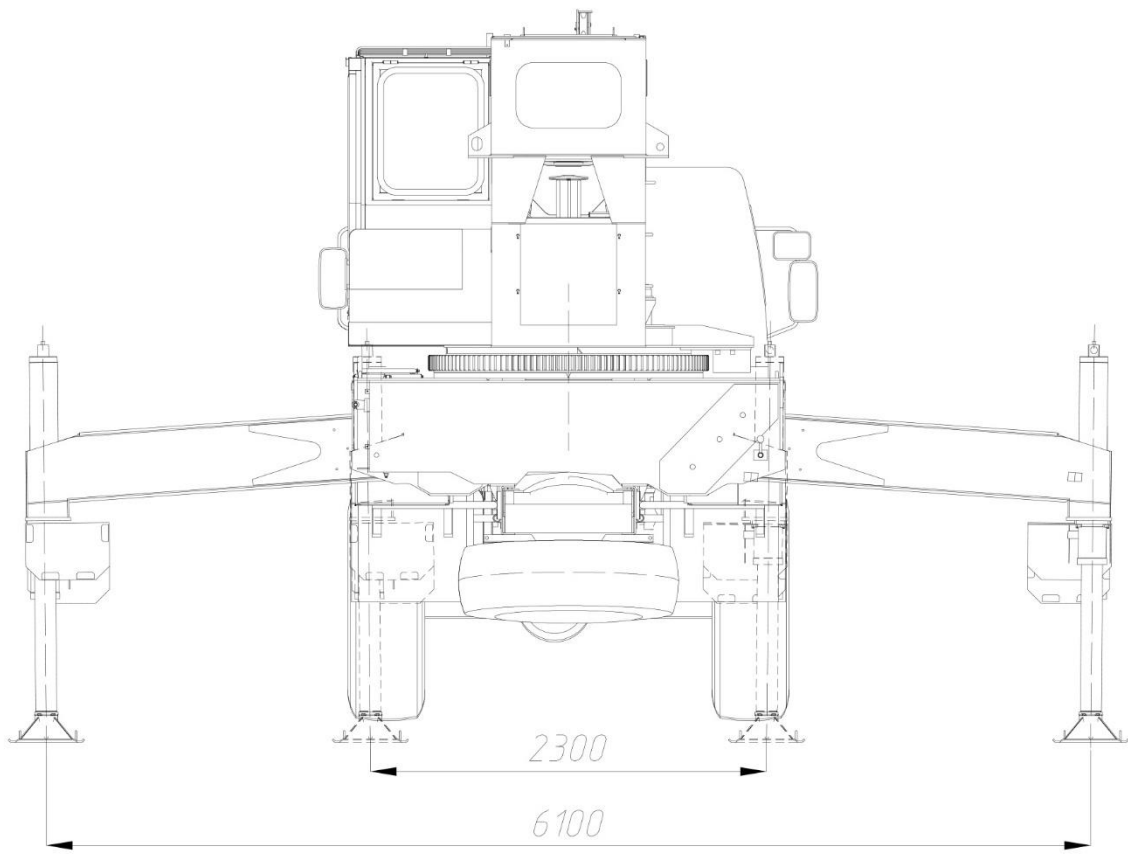


Рис. 4 Общий вид крана на выносных опорах (вид сзади)